

СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ ССО-42



- от 25 до 60 Вт
- от 2 430 до 6 900Лм
- IP65



ОПИСАНИЕ:

Светильник аналог ЛСП 2*36 и 2*18 (Айсберг). Выпускается в двух размерах 1280*155*110мм и 660*95*95мм. Используются два типа рассеивателя - прозрачный и опаловый. Может оснащаться БАП (бесперебойным аварийным источником питания) на 2 часа работы.

НАЗНАЧЕНИЕ:


Используется для освещения производственных и складских помещений, помещений АХЧ.

СПОСОБ МОНТАЖА:

Подвес, крепление на лоток, накладной.

ТИП КСС:

Д120°

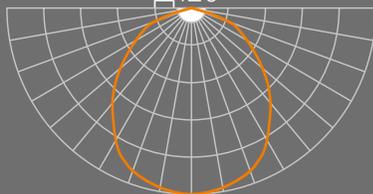

Расшифровка маркировки

AT - CCO - 42 / 25 - T1 - O

Производитель
ООО «Атон»

• С-светильник
• С-подвесной
• О – для общественных
зданий

Серия

Мощность,
Вт

Цветовая
температура:
• T1– 4 000 К
• T2– 3 000 К

Рассеиватель
• О-матовый

| | |
|---|---------------------------------|
| КСС | Д |
| Рабочее напряжение, В | 176-264/50Гц (VAC) |
| Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура эксплуатации, °С | -60...+40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1/УХЛ2 |
| Гарантия не менее, лет | 3 |
| Срок службы светильника, лет | 10 |
| Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час | > 80 000 |
| Материал корпуса | АБС пластик и полистирол, сталь |

ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА

Корпус

АБС пластик и полистирол и
стальная пластина



Рассеиватель

прозрачный/матовый
светостабилизированный
полистирол



Светодиоды

Osram, Cree,
Samsung, Lumileds



Монтажная

скоба
сталь



Пластиковая

защелка
рассеивателя к
корпусу