


Светильник АТ-ДКУ-40 серии Викинг

Параметры	АТ-ДКУ-40
Потребляемая мощность не более, Вт	35
Световой поток ± 10%, Лм	5 375
Тип кривой силы света (КСС)	III
Цветовая температура, К	5000
Коэффициент мощности, ($\cos \varphi$)	0,98
Индекс цветопередачи, Ra	80
Рабочее напряжение, В	176–264 В / 50 Гц (VAC)
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации, °C	-60...+40
Климатическое исполнение	УХЛ1
Гарантия не менее, лет	3
Срок службы светильника, лет	10
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час	>100 000
Материал корпуса	Цельнолитой алюминий
Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм	220×105×60
Рассеиватель	Прозрачный ударопрочный поликарбонат с интегрированной линзой
Вес светильника, кг	0,7

Габаритные размеры

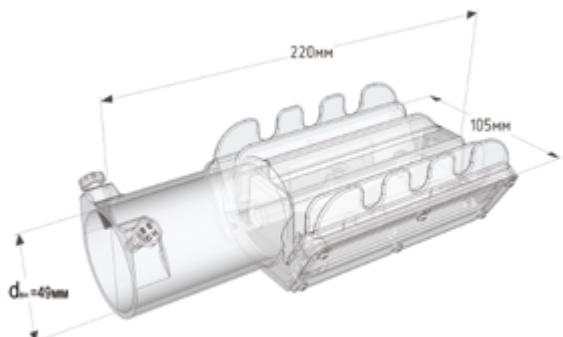

Расшифровка маркировки

Д – светодиодный

К – консольный

У – уличный

AT - DKU - 40

Производитель
ООО «Атон»

Мощность, Вт