

Колодки клеммные KE10.x для сетей уличного освещения

Колодки клеммные предназначены для подключения и защиты светильников на опорах уличного освещения.




Наименование	Сечение проводов, мм ²	Диаметр проводов, мм	Масса, кг	Количество, шт.	Артикул
KE10.1	4×(10–35 Al/1,5–25 Cu)	1,7–9,0	0,06	10	UZK-KKSUO-1
KE10.3	6×(10–35 Al/1,5–25 Cu)	1,7–9,0	0,06	10	UZK-KKSUO-3
KE10.504	4×(10–50 Al/1,5–25 Cu)	2,1–10,2	0,08	10	UZK-KKSUO-54
KE10.506	6×(10–50 Al/1,5–50 Cu)	2,1–10,2	0,09	10	UZK-KKSUO-56

Наборы колодок клеммных

Наборы колодок клеммных и клеммники для сетей уличного освещения применяются для соединения алюминиевых и медных L-, N-, PE- или PEN-проводников внутри стоек, опор или щитов.

Наборы включают заземляющий проводник 16 мм² длиной 0,35 м.

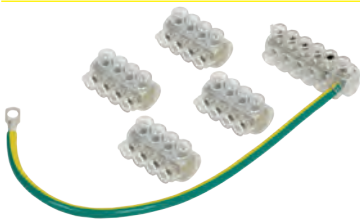

Наименование	Сечение проводов, мм ²	Комплектность	Масса, кг	Количество, комплектов	Артикул
NK-1	10–35 Al/1,5–25 Cu	3×KE10.1 + KE10.3	0,21	1	UZK-NKK-15
NK-2	10–35 Al/1,5–25 Cu	4×KE10.1 + KE10.3	0,25	1	UZK-NKK-155
NK-3	10–50 Al/1,5–25 Cu	3×KE10.504 + KE10.506	0,3	1	UZK-NKK-50

Комплекты крепления

Комплекты фасадного крепления типа КФК предназначены для промежуточного крепления и стяжки в пучок самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1 кВ на опорах и стенах зданий. Корпуса изготовлены из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим факторам. Дюбельная часть арматуры устанавливается в отверстие Ø12 мм, фиксируется гвоздем. Комплекты КФК имеют специальный паз, позволяющий осуществить прокладку второй линии вдоль имеющейся трассы с помощью хомутов ХС.



Наименование	Разрушающая нагрузка, Н	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул
КФК12-47.1 (SF 10, BRPF 70-150-1F)	196	0,056	50	УКА-32-12-471



КФК12-47.6 (SF 50, BRPF 70-150-6F)	196	0,07	50	УКА-32-12-476
------------------------------------	-----	------	----	---------------

Комплекты крепления к зданию

Комплекты крепления призваны облегчить монтаж провода СИП при осуществлении ответвлений от опор или подвешивания СИП к зданию.



Наименование	Комплектация	Артикул
Комплект крепления к зданию КЗ-8 ИЭК	КАМ-4000 – 1 шт. ЗАБ 16-25 – 1 шт. КФК 12-47.6 – 2 шт. ГИА 10-16 – 2 шт. ГИА 16 – 2 шт.	УКА-33-1-08
Комплект крепления к столбу КС-4 ИЭК	КАМ-4000 – 1 шт. ЗОИ 16-95/2,5-35 – 2 шт. ЗАБ 16-25 – 1 шт.	УКА-33-1-04